

# RAUMA 320 - Padlebrett

## Brukermanual

### Montering:

Velg et sted med jevnt og rent underlag for å brette ut brettet.

Merk: Oppbevar produktet ved minst 20grader i 24 timer før du fyller det med luft.

Anbefalt luftrykk 8 Psi.(Maksimaltrykk 12psi)

### Tips ved pumping:

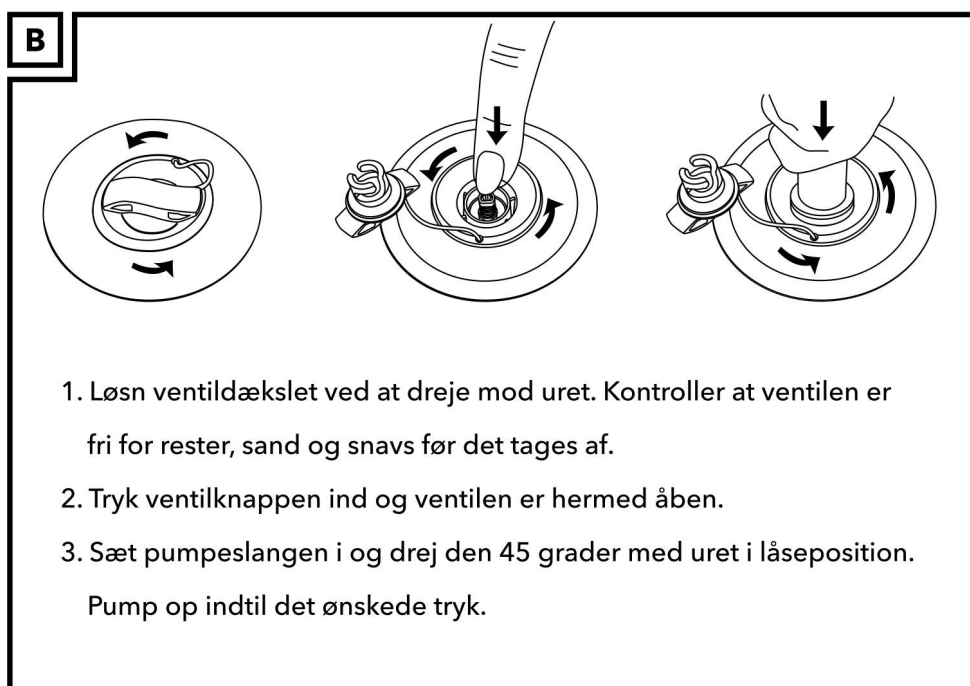
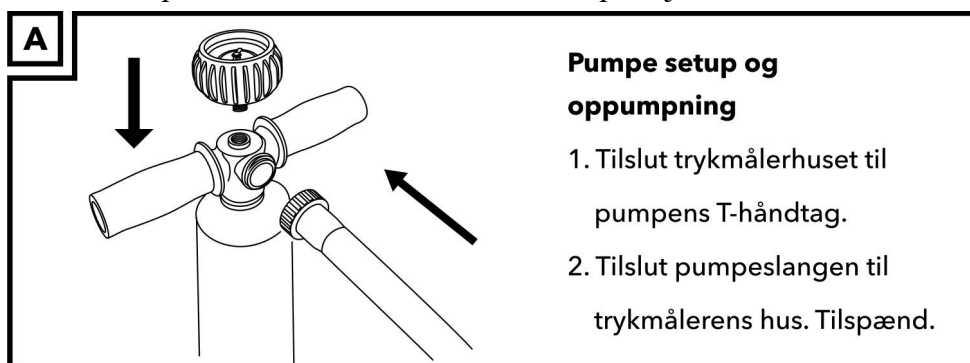
Padlebrettet kan fylles med luft for hånd eller en elektrisk pumpe.

Den elektriske pumpen er tidsbesparende, men husk at brettet da skal kun fylles 60-80%. Bruk en manuell pumpe for de resterende. (Maks 12psi)

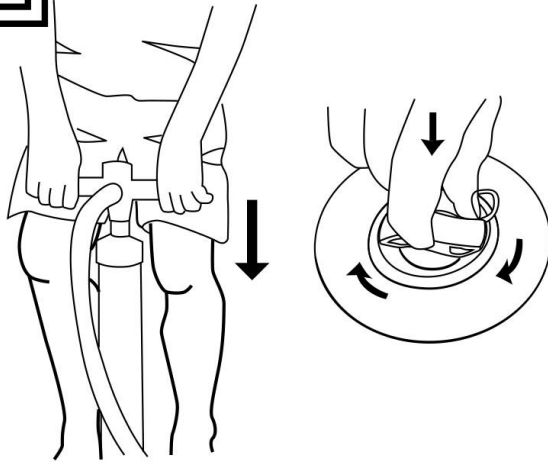
Fyll aldri brettet over tillatt masimaltrykk(12psi)

Ikke la et helt oppblås padlebrett ligge for lenge i solen. Hvis padlebrettet skal ligge et varmt sted, lønner det seg å tappe ut litt luft slik at den gjenværende luften har plass til å utvide seg. Overoppumping begrenser reklamasjonsretten.

Reparasjoner: Skader mindre enn 3mm kan repareres uten rep. lapp, kun lim. Rengjør området og legg et tynt lag med lim og la det tørke minst 12timer. Større hull/rifter: bruk reparasjonslapp og lim, la padlebrettet tørka 24 timer etter reparasjon før det brukes.



**C**

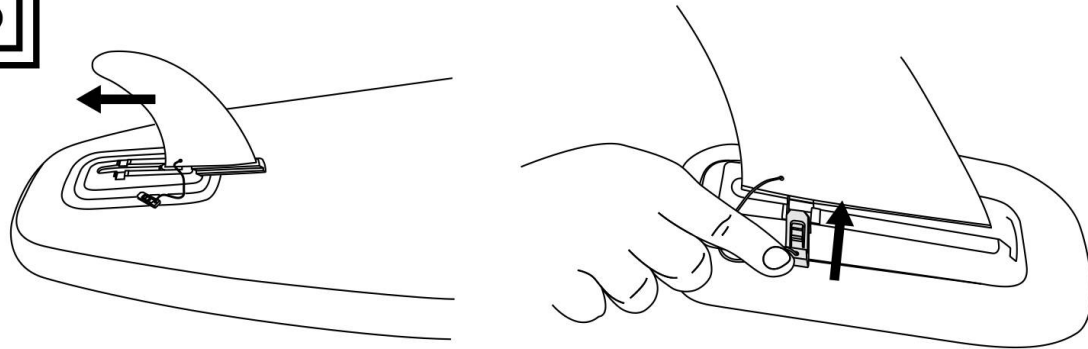


- 1. Pump hurtigt op med mindre anstrengelse**
  - Brug pumpens fulde længde og hold armene adskilt.
  - Bøj i knæene og brug kropsvægten.
- 2. Efter pumpning trykkes ventilen tilbage i lukket position og ventildækslet skrues igen på i urets retning.**

## FORHOLDSREGLER OG TIPS



- Der kan bruges en elektrisk pumpe til at pumpe boardet op til 80-90%, det resterende tryk skal pumpes med håndpumpen for at undgå overpumpning.
- Brug ikke en luftkompressor, det vil begrænse reklamationsretten.
- Før længere ture bør boardet være pumpet op og trykprøvet i minimum 24 timer.

**D**




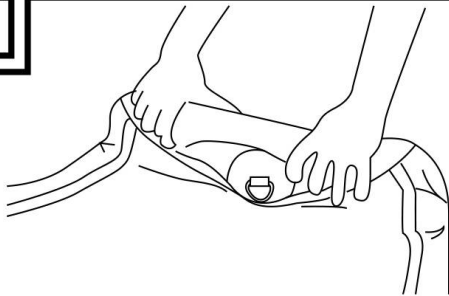
**Installation af skyd-ind finnen**

Når boardet er pumpet op, skydes den store finne ind i holderen og låsepinden sættes i.




**E****Tag luften ud**

Luften tages ud af boardet således:

1. Fjern ventildækslet ved at dreje det mod uret. Kontroller at ventilen er fri for rester, snavs og sand.
2. Tryk ventilknappen ind.

**F**

1. Rul boardet sammen fra forende til bagende og tryk al luften ud mens der rulles.
2. Tryk al luft ud af boardet og sæt ventildækslet på igen og spænd det med uret for at låse det på plads.

**H****Luftlækage indvendigt i ventilen**

- A. Adskil ventilen. Læg mærke til ventilens position.
- B. Adskil gummipakningen og ventilen og rengør begge dele.
- C. Saml ventilen igen.
- D. Tag luften ud af SUP'en indtil den er flad.
- E. Stram ventilen yderligere og pump op indtil det anbefalede tryk.